

▼ Na zdjęciu: FH-604, FR-400, AR-630, C-604, AH-604, AR-400



## Złączki wysokoprzepływowe 3/8"

- Standardowe wyposażenie większości cylindrów Enerpac
- Zalecane do stosowania na wszystkich pompach i cylindrach Enerpac, jeśli pozwala na to miejsce i typ przyłącza
- Posiadają pokrywki przeciwyfłowe typu „dwa w jednym” do wykorzystania po stronie gniazda i wtyku złączki.

## Złączki wysokociśnieniowe zatraskowe 3/8"

- Pracują w systemie „wciśnij aby podłączyć” dzięki czemu zawsze zapewniają dobre połączenie
- Złączki są szczelne straty oleju zredukowane są do minimum
- Posiadają wydane przez HTMA\* świadectwo bezpieczeństwa i charakterystyki pracy.

## Złączka standardowa 3/8" typu Spee-D®

- Do zastosowań o średnim stopniu obciążenia, na przykład we współpracy z pompami ręcznymi
- W zestawie z nasadką aluminiową pokrywką przeciwyfłową.

## Złączka standardowa 1/4"

- Do stosowania z małymi cylindrami i pompami ręcznymi
- W zestawie z nasadką aluminiową pokrywką przeciwyfłową

## 1/4"-Spin-on szybkozłączka dla kluczy dynamometrycznych

- Dla kluczy dynamometrycznych firmy ENERPAC serii W oraz S o ciśnieniu roboczym 700 bar, dla pomp o ciśnieniu roboczym 700 bar oraz dla węży serii THQ.

## 1/4" szybkozłączka dla kluczy dynamometrycznych

- Dla kluczy dynamometrycznych firmy ENERPAC serii HXD oraz SQD o ciśnieniu roboczym 800 bar, dla pomp o ciśnieniu roboczym 800 bar oraz dla węży serii THC.

\* Stowarzyszenie Producentów Narzędzi Hydraulicznych

## Ułatwienie szybkiego montażu obwodów hydraulicznych



### Uszczelniacz połączeń

Do uszczelnienia połączeń skręcanych z gwintem NPTF należy zastosować jeden z nowych uszczelniaczy anaerobowych lub taśmę teflonową. W przypadku stosowania taśmy teflonowej należy założyć taśmę w odległości jednego zwoju gwintu od końca łącznika i zabezpieczyć przed samoczynnym odkręceniem się w układzie hydraulicznym.



### OSTRZEŻENIE

Ciśnienie może być podane na złączki dopiero po całkowitym ich zamontowaniu przy czym nie wolno montować ani demontować złączek pod ciśnieniem.

Więcej wskazówek dotyczących zasad bezpieczeństwa pracy znaleźć można na naszych Żółtych Stronach.

Strona: 246



### Seria-F

Złączki hydrauliczne o płaskiej powierzchni zapewniają zmniejszony w porównaniu z innymi typami złączek spadek ciśnienia i są preferowane w zanieczyszczonych, brudnych konstrukcjach i przemyśle wydobywczym z powodu łatwego czyszczenia oraz powierzchni, na których nie osiadają zanieczyszczenia.

▼ Zastosowanie szybkozłączek o dużym przepływie umożliwia bezproblemowe łączenie węży z wielopunktowym systemem synchronicznym PLC na 34 punkty.



# Złącze hydrauliczne



## CT-604 Narzędzie zabezpieczające

Narzędzie Enerpac CT-604 służy do zwalniania hydraulicznego ciśnienia wstecznego przez bezpieczne odpowietrzenie złączki hydraulicznej.

UWAGA: Do użytku wyłącznie z wysokoprzepływowymi złączkami hydraulicznymi Serii -C, 700 bar

Odpowietrzanie złączek hydraulicznych minimalizuje możliwość obrażeń spowodowanych przez wyrzucanie części płynu hydraulicznego pod ciśnieniem. Narzędzie CT-604 zostało wykonane przez firmę Enerpac w celu bezpiecznego użycia przy ciśnieniu 700 bar.

## Seria A, C, F, T



Maksymalna prędkość przepływu:


**6,1 - 40,0 l/min**

Gwint:

**1/4" - 3/8" NPTF**





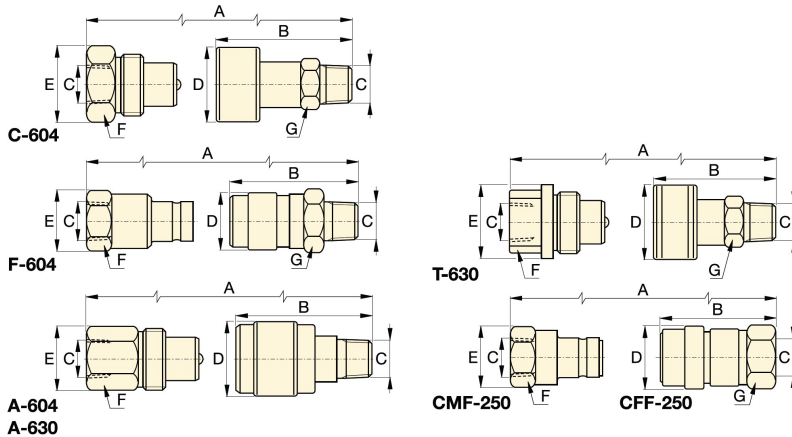

Maksymalne ciśnienie robocze:

**700 - 800 bar**



### Metalowe pokrywy przeciwpylowe

Dostępne są stalowe pokrywy przeciwpylowe do złączek serii C-604. Przy zamówieniach należy podać numer modelu:  
**CD-411M** dla gniazda  
**CD-415M** dla wtyku

Maksymalna prędkość przepływu (l/min)	Typ złączki	Numery modeli			Wymiary (mm)							Pokrywy przeciw. Numery modeli
		Kompletny zestaw	Gniazdo szybkozł.	Wtyk szybkozł.	A*	B	C	D	E	F	G	
35	Złączka wysokoprzepływowa 	C-604	CR-400	CH-604	83	64	3/8" NPTF	35	36	32	25	(2x) CD-411
40	Złączka zatraskowa 	F-604	FR-400	FH-604	111	72	3/8" NPTF	31	31	27	29	-
7,6	Złączka standardowa typu Spee-D <sup>®</sup> 	A-604	AR-400	AH-604	77	42	3/8" NPTF	28	26	23	19	Z-410 tylko gniazdo
7,6	Złączka standardowa 	A-630	AR-630	AH-630	66	35	1/4" NPTF	22	20	19	15	Z-640 tylko gniazdo
11,4	Spin-on szybkozłączce - 700 bar 	T-630	TR-630	TH-630	73	60	1/4" NPTF	29	29	19	21	-
6,1	Szybkozłączce - 800 bar 	-	CFF-250	CMF-250	76	58	1/4" NPTF	23	28	24	22	-

\* Wymiar „A” oznacza całkowitą długość po połączeniu gniazda i wtyku.